






SERRATURE

CILINDRI

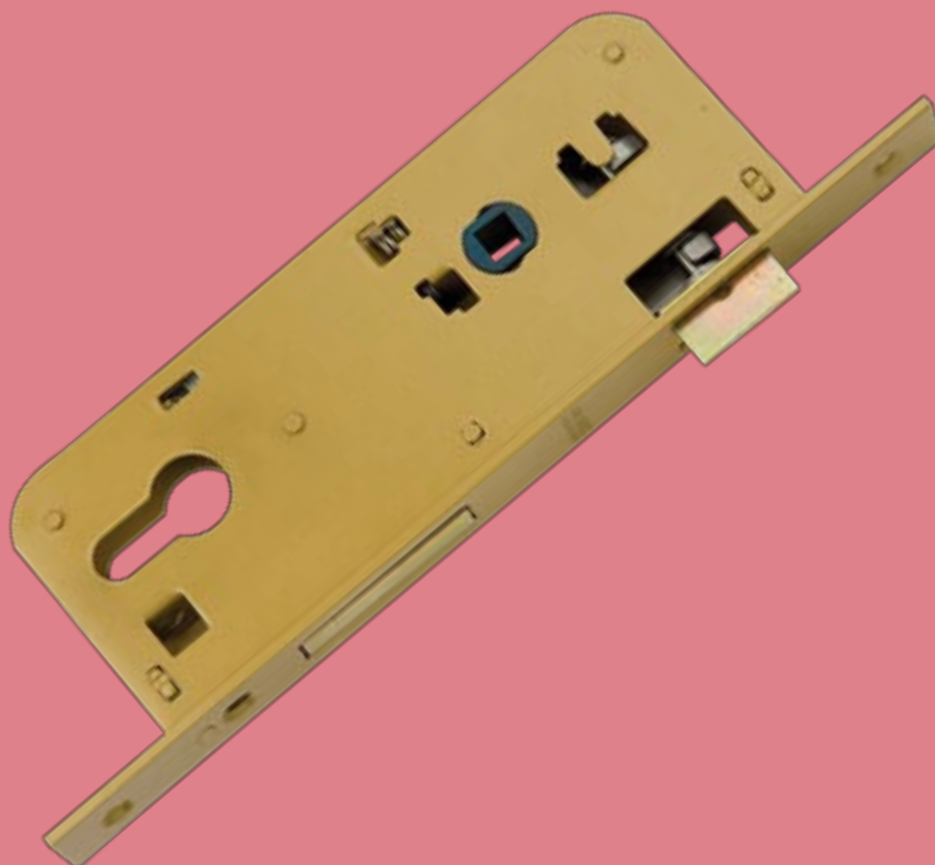

Serratura da infilare

Insert lock

104

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
104 30	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 30 mm. <i>Insert lock - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 30 mm.</i>
104 35	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 35 mm. <i>Insert lock - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 35 mm.</i>
104 40	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 40 mm. <i>Insert lock - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 40 mm.</i>
104 45	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 45 mm. <i>Insert lock - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 45 mm.</i>
104 50	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 50 mm. <i>Insert lock - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 50 mm.</i>
104 60	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 60 mm. <i>Insert lock - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 60 mm.</i>
104 70	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 70 mm. <i>Insert lock - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 70 mm.</i>



Serratura da infilare con cilindro

Insert lock with cylinder

104/A

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
104/A 30	Serratura di sicurezza da infilare con cilindro - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 30 mm. <i>Insert lock with cylinder - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 30 mm.</i>
104/A 35	Serratura di sicurezza da infilare con cilindro - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 35 mm. <i>Insert lock with cylinder - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 35 mm.</i>
104/A 40	Serratura di sicurezza da infilare con cilindro - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 40 mm. <i>Insert lock with cylinder - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 40 mm.</i>
104/A 45	Serratura di sicurezza da infilare con cilindro - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 45 mm. <i>Insert lock with cylinder - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 45 mm.</i>
104/A 50	Serratura di sicurezza da infilare con cilindro - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 50 mm. <i>Insert lock with cylinder - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 50 mm.</i>
104/A 60	Serratura di sicurezza da infilare con cilindro - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 60 mm. <i>Insert lock with cylinder - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 60 mm.</i>
104/A 70	Serratura di sicurezza da infilare con cilindro - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 70 mm. <i>Insert lock with cylinder - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 70 mm.</i>




Serratura da infilare scatola chiusa

Insert lock closed box

105/C

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
105/C 30	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 30 mm. <i>Insert lock closed box - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 30 mm.</i>
105/C 35	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 35 mm. <i>Insert lock closed box - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 35 mm.</i>
105/C 40	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 40 mm. <i>Insert lock closed box - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 40 mm.</i>
105/C 45	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 45 mm. <i>Insert lock closed box - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 45 mm.</i>
105/C 50	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 50 mm. <i>Insert lock closed box - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 50 mm.</i>
105/C 60	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 60 mm. <i>Insert lock closed box - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 60 mm.</i>
105/C 70	Serratura di sicurezza da infilare - Q. 8 - 2 mandate - Distanza 85 mm. - Entrata 70 mm. <i>Insert lock closed box - Sq. 8 - 2 turns - Distance 85 mm. - Enter 70 mm.</i>

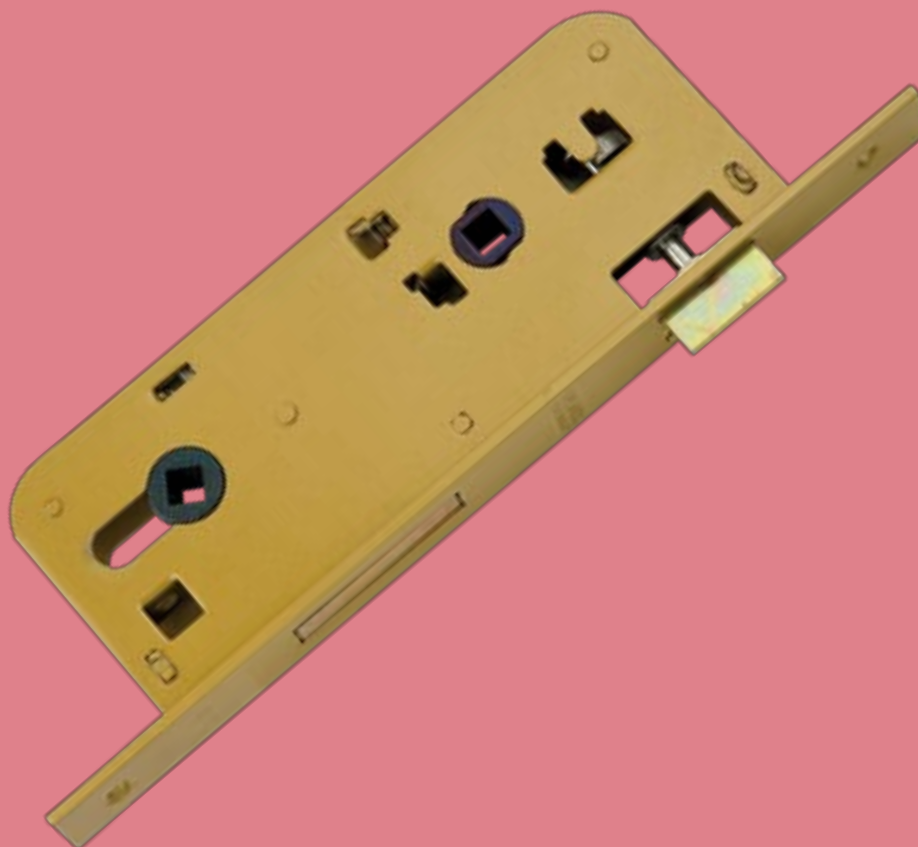


Serratura per bagno

Bathroom lock

106

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
106 40	Serratura da infilare per bagno - Per maniglie con nottolino - Distanza 85 mm. - Entrata 40 mm. <i>Mortice lock for bathroom - For handles with lever - Distance 85 mm. - Enter 40 mm.</i>
106 45	Serratura da infilare per bagno - Per maniglie con nottolino - Distanza 85 mm. - Entrata 45 mm. <i>Mortice lock for bathroom - For handles with lever - Distance 85 mm. - Enter 45 mm.</i>
106 50	Serratura da infilare per bagno - Per maniglie con nottolino - Distanza 85 mm. - Entrata 50 mm. <i>Mortice lock for bathroom - For handles with lever - Distance 85 mm. - Enter 50 mm.</i>

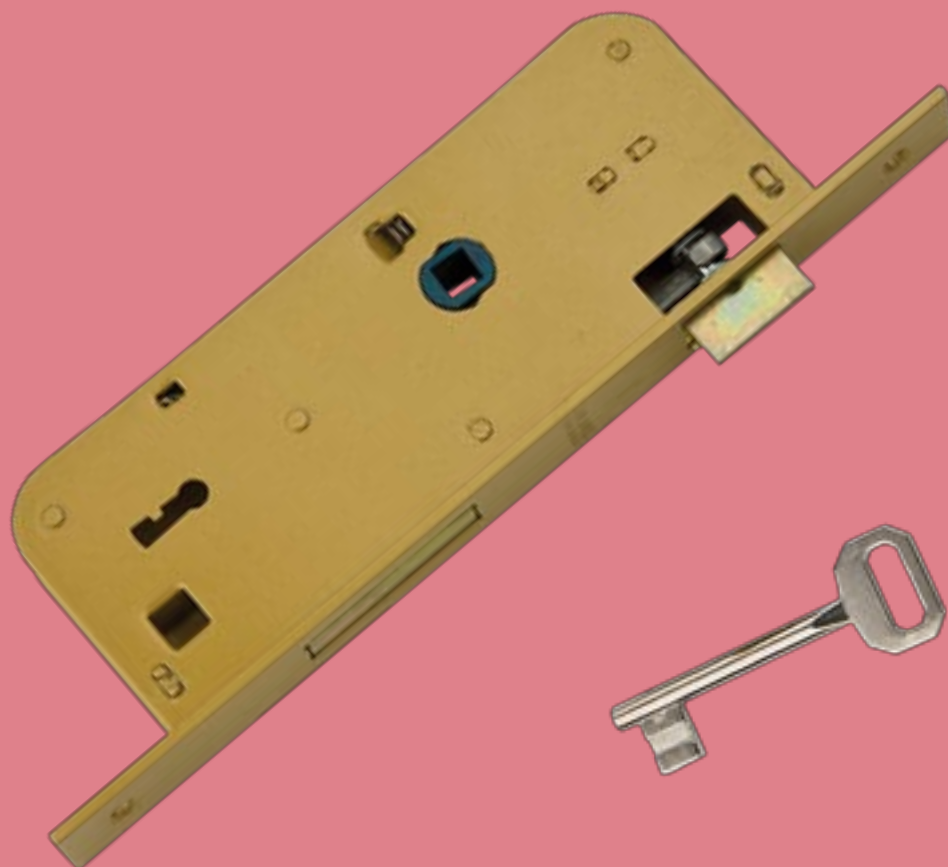


Serratura Patent

Insert lock - Patent

52

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
52/72 40	Serratura Patent - Entrata 40 mm. - Q. 8 - Distanza 72 mm. Insert lock Patent - Enter 40 mm. - Sq. 8 - Distance 72 mm.
52/72 45	Serratura Patent - Entrata 45 mm. - Q. 8 - Distanza 72 mm. Insert lock Patent - Enter 45 mm. - Sq. 8 - Distance 72 mm.
52/72 50	Serratura Patent - Entrata 50 mm. - Q. 8 - Distanza 72 mm. Insert lock Patent - Enter 50 mm. - Sq. 8 - Distance 72 mm.
52/90 40	Serratura Patent - Entrata 40 mm. - Q. 8 - Distanza 90 mm. Insert lock Patent - Enter 40 mm. - Sq. 8 - Distance 90 mm.
52/90 45	Serratura Patent - Entrata 45 mm. - Q. 8 - Distanza 90 mm. Insert lock Patent - Enter 45 mm. - Sq. 8 - Distance 90 mm.
52/90 50	Serratura Patent - Entrata 50 mm. - Q. 8 - Distanza 90 mm. Insert lock Patent - Enter 50 mm. - Sq. 8 - Distance 90 mm.

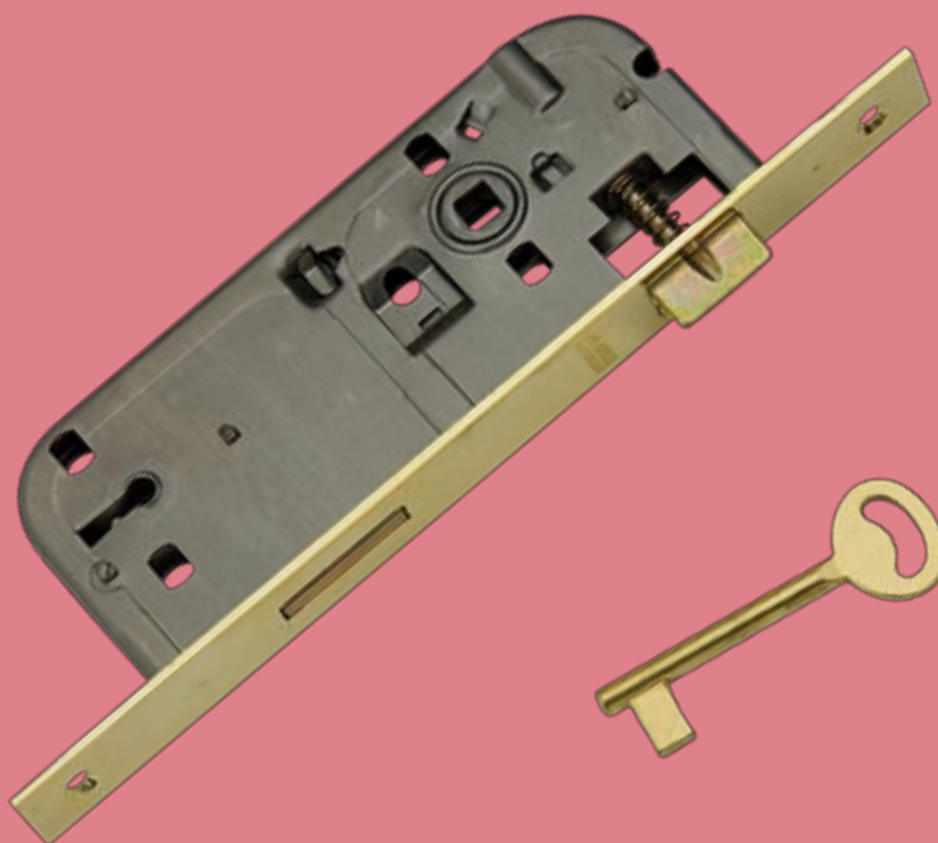

Serratura Patent

Insert lock - Patent

51

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
51/FL 40	Serratura Patent Grande - Entrata 40 mm. - Q. 8 - Distanza 90 mm. - Ferro lucido Insert lock Patent Grande - Enter 40 mm. - Sq. 8 - Distance 90 mm. - Polished steel
51/FO 40	Serratura Patent Grande - Entrata 40 mm. - Q. 8 - Distanza 90 mm. - Ferro lucido con placche ottonate Insert lock Patent Grande - Enter 40 mm. - Sq. 8 - Distance 90 mm. - Polished steel with brassed plates



Serratura portoncino con pomolo

Safety rim lock with knob

107

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
107/F5	Serratura di sicurezza da applicare - Con pomolo e cilindro fisso - 2 mandate 100x50 Safety rim lock - With knob and fixed cylinder - 2 turns 100x50
107/F6	Serratura di sicurezza da applicare - Con pomolo e cilindro fisso - 3 mandate 120x60 Safety rim lock - With knob and fixed cylinder - 3 turns 120x60
107/F7	Serratura di sicurezza da applicare - Con pomolo e cilindro fisso - 3 mandate 140x70 Safety rim lock - With knob and fixed cylinder - 3 turns 140x70
107/S5	Serratura di sicurezza da applicare - Con pomolo e cilindro staccato - 2 mandate 100x50 Safety rim lock - With knob and detached cylinder - 2 turns 100x50
107/S6	Serratura di sicurezza da applicare - Con pomolo e cilindro staccato - 3 mandate 120x60 Safety rim lock - With knob and detached cylinder - 3 turns 120x60
107/S7	Serratura di sicurezza da applicare - Con pomolo e cilindro staccato - 3 mandate 140x70 Safety rim lock - With knob and detached cylinder - 3 turns 140x70



Serratura portoncino

Safety rim lock

123

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
123/F5	Serratura di sicurezza da applicare - Cilindro fisso - 2 mandate 100x50 Safety rim lock - Fixed cylinder - 2 turns 100x50
123/F6	Serratura di sicurezza da applicare - Cilindro fisso - 3 mandate 120x60 Safety rim lock - Fixed cylinder - 3 turns 120x60
123/F7	Serratura di sicurezza da applicare - Cilindro fisso - 3 mandate 140x70 Safety rim lock - Fixed cylinder - 3 turns 140x70



Serratura portoncino con ferma scrocco

Safety rim lock with stop latch

124

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
124/F5	Serratura di sicurezza da applicare - Cilindro fisso - 2 mandate - Con ferma scrocco 100x50 <i>Safety rim lock with stop latch - Fixed cylinder - 2 turns 100x50</i>
124/F6	Serratura di sicurezza da applicare - Cilindro fisso - 3 mandate - Con ferma scrocco 120x60 <i>Safety rim lock with stop latch - Fixed cylinder - 3 turns 120x60</i>
124/F7	Serratura di sicurezza da applicare - Cilindro fisso - 3 mandate - Con ferma scrocco 140x70 <i>Safety rim lock with stop latch - Fixed cylinder - 3 turns 140x70</i>



Ferroglietto

Safety rim dead lock

103

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
103/F 50	Ferroglietto da applicare - 6 mandate - Cilindro fisso - Entrata 50 mm. Safety rim dead lock - 6 turns - Fixed cylinder - Enter 50 mm.
103/F 60	Ferroglietto da applicare - 6 mandate - Cilindro fisso - Entrata 60 mm. Safety rim dead lock - 6 turns - Fixed cylinder - Enter 60 mm.



Serratura per serranda

Shutter safety lock

109


Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
109 CE	Serratura per serranda - Centrale - Cilindro in ottone Shutter safety lock - Central type - Brass cylinder



Serratura per serranda Shutter safety lock

110


Cod. Art. Item Code	Descrizione Description
110 LD	Serratura per serranda - Laterale destra - Cilindro in ottone Shutter safety lock - Side type right - Brass cylinder
110 LS	Serratura per serranda - Laterale sinistra - Cilindro in ottone Shutter safety lock - Side type left - Brass cylinder

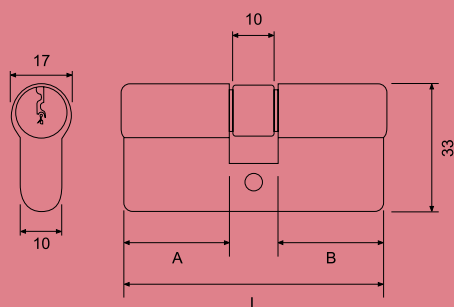

Cilindro Ottone Brass cylinder

150


Cod. Art. Item Code	Descrizione Description	L (mm.)	A (mm.)	B (mm.)
150/C 54	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Centrale - 54 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Central - 54 mm.</i>	54	22	22
150/C 60	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Centrale - 60 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Central - 60 mm.</i>	60	25	25
150/C 70	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Centrale - 70 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Central - 70 mm.</i>	70	30	30
150/C 80	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Centrale - 80 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Central - 80 mm.</i>	80	35	35
150/D 58	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Decentrato - 58 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Decentralized - 58 mm.</i>	58	22	26
150/D 60	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Decentrato - 60 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Decentralized - 60 mm.</i>	60	22	28
150/D 65	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Decentrato - 65 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Decentralized - 65 mm.</i>	65	25	30
150/D 70	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Decentrato - 70 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Decentralized - 70 mm.</i>	70	25	35
150/D 75	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Decentrato - 75 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Decentralized - 75 mm.</i>	75	25	40
150/D 80	Cilindro sagomato di sicurezza in ottone - Decentrato - 80 mm. <i>Shaped brass safety cylinder - Decentralized - 80 mm.</i>	80	25	45

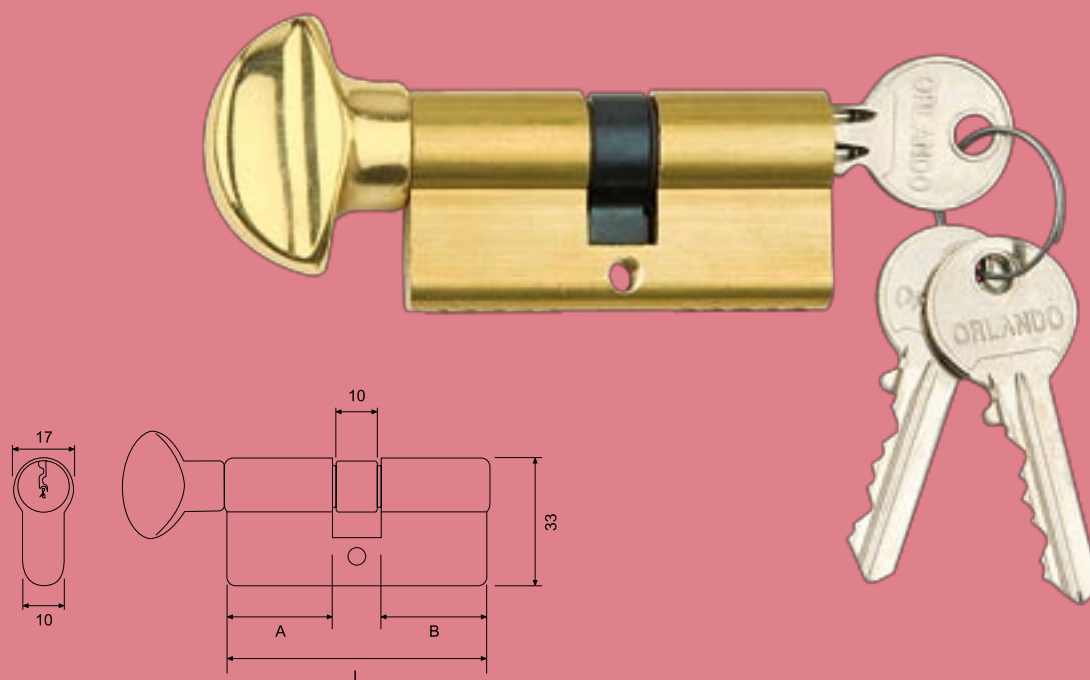

Cilindro con pomolo - Ottone Brass cylinder with knob

151

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description	L (mm.)	A (mm.)	B (mm.)
151/C 54	Cilindro con pomolo in ottone - Centrale - 54 mm. Brass cylinder with knob - Central - 54 mm.	54	22	22
151/C 60	Cilindro con pomolo in ottone - Centrale - 60 mm. Brass cylinder with knob - Central - 60 mm.	60	25	25
151/C 70	Cilindro con pomolo in ottone - Centrale - 70 mm. Brass cylinder with knob - Central - 70 mm.	70	30	30
151/C 80	Cilindro con pomolo in ottone - Centrale - 80 mm. Brass cylinder with knob - Central - 80 mm.	80	35	35
151/D 65	Cilindro con pomolo in ottone - Decentrato - 65 mm. Brass cylinder with knob - Decentralized - 65 mm.	65	25	30
		65	30	25
151/D 70	Cilindro con pomolo in ottone - Decentrato - 70 mm. Brass cylinder with knob - Decentralized - 70 mm.	70	25	35
		70	35	25
151/D 75	Cilindro con pomolo in ottone - Decentrato - 75 mm. Brass cylinder with knob - Decentralized - 75 mm.	75	25	40
		75	40	25
151/D 80	Cilindro con pomolo in ottone - Decentrato - 80 mm. Brass cylinder with knob - Decentralized - 80 mm.	80	25	45
		80	45	25

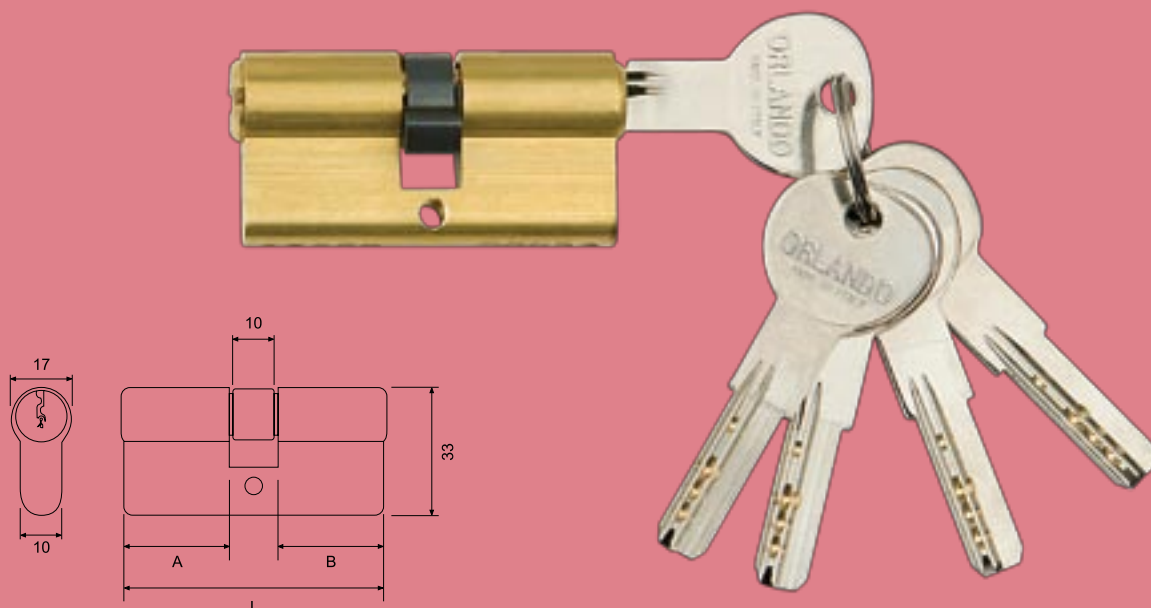


Cilindro di sicurezza - Ottone

Security brass cylinder

153

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description	L (mm.)	A (mm.)	B (mm.)
153/C 60	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Centrale - 60 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Central - 60 mm.</i>	60	25	25
153/C 70	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Centrale - 70 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Central - 70 mm.</i>	70	30	30
153/C 80	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Centrale - 80 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Central - 80 mm.</i>	80	35	35
153/C 90	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Centrale - 90 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Central - 90 mm.</i>	90	40	40
153/D 65	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Decentrato - 65 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Decentralized - 65 mm.</i>	65	25	30
153/D 70	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Decentrato - 70 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Decentralized - 70 mm.</i>	70	25	35
153/D 75	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Decentrato - 75 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Decentralized - 75 mm.</i>	75	25	40
153/D 80	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Decentrato - 80 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Decentralized - 80 mm.</i>	80	25	45
153/D 85	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Decentrato - 85 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Decentralized - 85 mm.</i>	85	25	50
153/D 90	Cilindro sagomato ad alta sicurezza in ottone - Decentrato - 90 mm. <i>Shaped high security brass cylinder - Decentralized - 90 mm.</i>	90	30	50

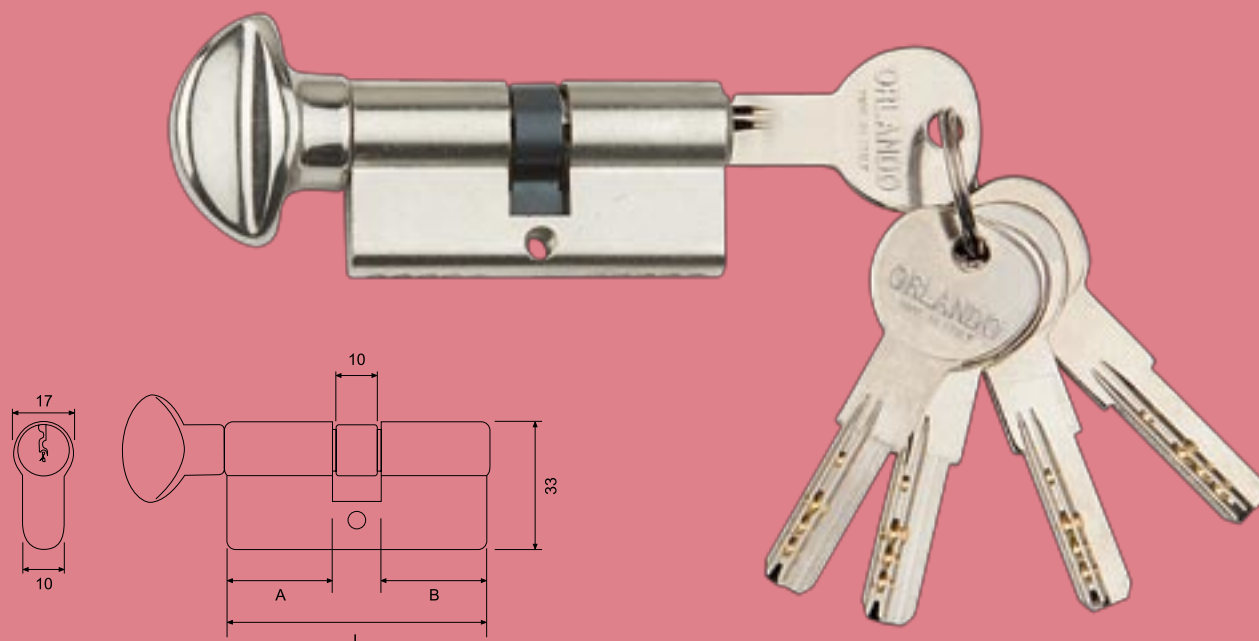

Cilindro di sicurezza con pomolo - Ottone Security brass cylinder with knob

154

Cod. Art. Item Code	Descrizione Description	L (mm.)	A (mm.)	B (mm.)
154/C 60	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Centrale - 60 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Central - 60 mm.	60	25	25
154/C 70	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Centrale - 70 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Central - 70 mm.	70	30	30
154/C 80	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Centrale - 80 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Central - 80 mm.	80	35	35
154/D 65	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Decentrato - 65 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Decentralized - 65 mm.	65	25	30
		65	30	25
154/D 70	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Decentrato - 70 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Decentralized - 70 mm.	70	25	35
		70	35	25
154/D 75	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Decentrato - 75 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Decentralized - 75 mm.	75	25	40
		75	40	25
154/D 80	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Decentrato - 80 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Decentralized - 80 mm.	80	25	45
		80	45	25
154/D 85	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Decentrato - 85 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Decentralized - 85 mm.	85	25	50
		85	50	25
154/D 90	Cilindro sagomato ad alta sicurezza con pomolo in ottone - Decentrato - 90 mm. Shaped high security brass cylinder with knob - Decentralized - 90 mm.	90	30	50
		90	50	30